

## Umstellung VPSMail von Java-Web-Start auf Installer

Für die Umstellung der Installations- und Starttechnologie von Java-Web-Start auf den Installer müssen folgende Schritte ausgeführt werden:

- 1. Herunterladen des Installers (-MSI-Paket):** Das Installationspaket können Sie hier herunterladen: [http://www.governikus.com/de/support\\_dehst/5952824/](http://www.governikus.com/de/support_dehst/5952824/)
- 2. Installation des Programms:** Das Installationsprogramm muss einmalig ausgeführt werden. Der Installer bringt sein eigenes Java Runtime Environment (JRE) mit, so dass dieses nicht noch mal gesondert installiert werden muss.  
**Für die Installation werden volle lokale Administratorrechte benötigt!**
- 3. Start der Anwendung:** Der Installer findet während der Installation automatisch das bestehende Arbeitsverzeichnis \osci\_governikus\, so dass beim Start der Anwendung das bestehende Postfach geöffnet werden kann. Sie öffnen Ihr Postfach dann zukünftig über das Startmenü von Windows
- 4. Deinstallation der Anwendung in Java Web Start:** Nach erfolgreicher Neuinstallation der Postfchanwendung sollte der JNLP-Link für die Java Webstart-Variante (und vorhandene Desktop-Icons) entfernt werden.

Die einzelnen Schritte werden im Folgenden erläutert.

### 1 Dialogseiten des Installers

Speichern Sie die .MSI-Datei auf Ihrem Rechner. Das Installationsprogramm wird über das Ausführen der .MSI-Datei gestartet. Das Installationsprogramm startet, folgen Sie dessen Anweisungen.

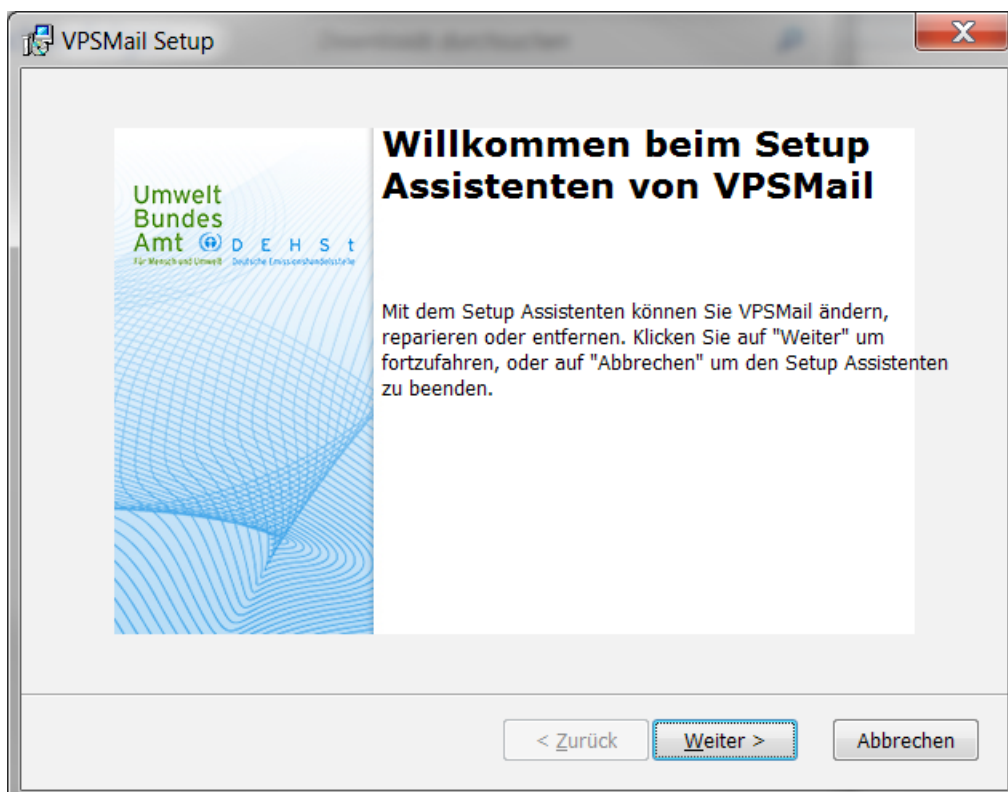


Abbildung 1: Der Setup Assistent des DEHSt VPSMail Installers

Für den Installationsort der Anwendung ist als Standard das lokale Programm-Verzeichnis vorgegeben. Sie können den Installationsort ändern.

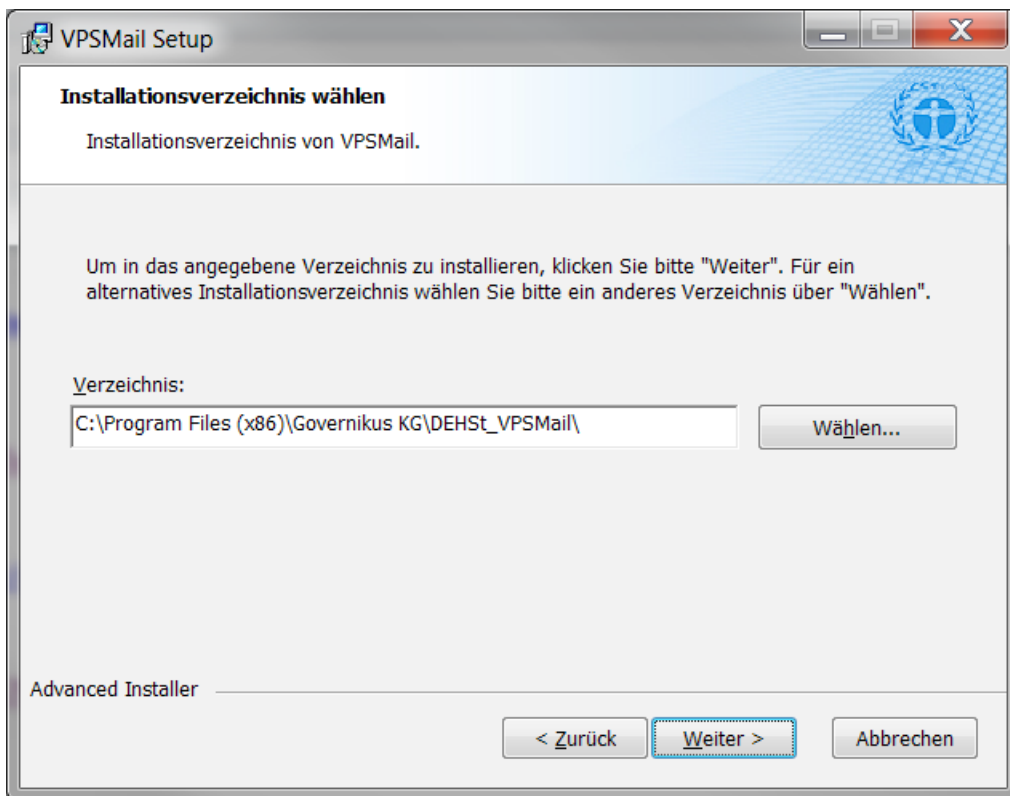


Abbildung 2: Ändern des Installationspfades der Anwendung (Beispiel)



**Hinweis:** Der Installationsordner ist der Ort, an dem die Anwendung gespeichert wird, nicht der Speicherort der Postfächer.

Nach Vorbereitung der Installation muss die Installation über den „Installieren“-Button angestoßen werden.

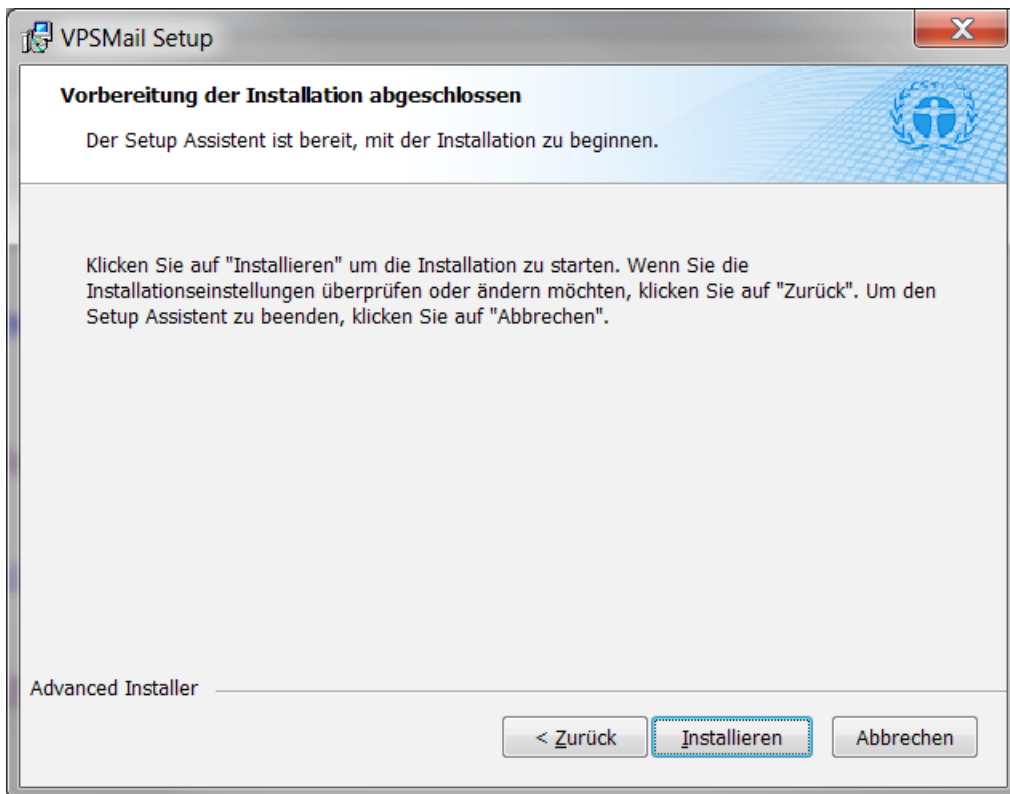


Abbildung 3: Starten des Installationsvorgangs

Während der Installation wird deren Fortschritt angezeigt.

Ist die Installation komplett, haben Sie die Möglichkeit, die Anwendung direkt aufzurufen. Setzen Sie dazu den Haken vor dem Eintrag „VPSMail ausführen“ und beenden Sie dann den Installationsvorgang über den Button „Fertigstellen“.

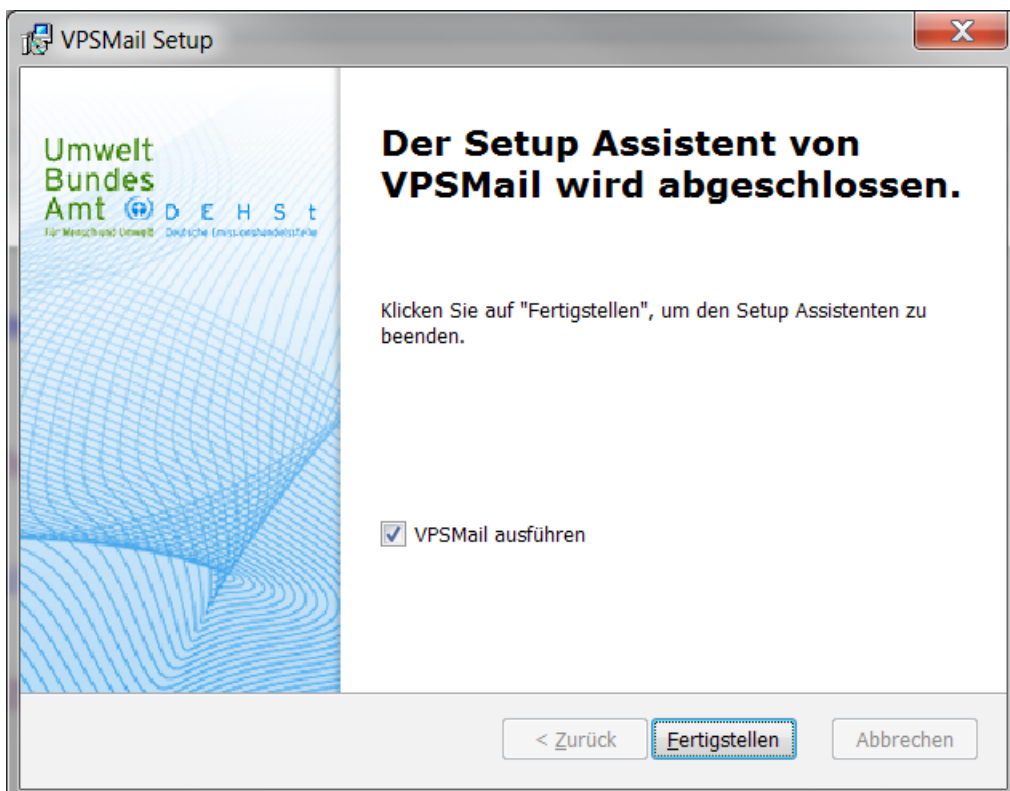


Abbildung 4: Setup beenden und Anwendung direkt starten

Nach Abschluss der Installation wird im Startmenü ein Eintrag angezeigt, über den die Anwendung gestartet werden kann (Beispielansicht).

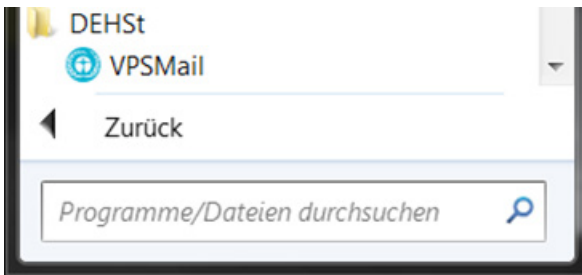


Abbildung 5: Beispieleintrag der Anwendung im Startmenü

**Hinweis:**

Nach der Installation und dem Start der Anwendung werden im lokalen Temp-Ordner des Nutzer-Verzeichnisses Log-Informationen zum Installer und zur Anwendung abgelegt.



**Ablageort Beispiel:** „C:\Users\name\AppData\Local\Temp\Governikus\DEHSt\_VPSMail“.

**Log-Dateien:**

**xxx.err.log** = Enthält alle Informationen zu Vorgängen, die der Installer ausführt (Versionsnummer des Installers, Informationen zu Systemeinstellungen, Prüfen auf neue Versionen etc.)

**xxx.out.log** = Enthält alle Informationen zur Anwendung (Version der Anwendung, enthaltene Anwendungsdateien, ausgeführte Funktionen etc.). Die enthaltenen Informationen sind vergleichbar mit denen der Java Web Start-Konsole.

## 2 Starten und Aktualisieren der Anwendung

Beim ersten Start müssen alle notwendigen Ressourcen vom Downloadserver herunter geladen werden. Die Anwendung kann also nicht gestartet werden, solange keine Internetverbindung besteht und alle Ressourcen geladen und verifiziert sind. Bei weiteren Starts wird lediglich geprüft, ob eine aktuellere Version vorliegt und diese ggf. heruntergeladen. Die Aktualisierung der Anwendung läuft automatisch beim Start im Hintergrund ohne Zutun des Nutzers ab.

Die Anwendung kann über den Eintrag DEHSt/VPSMail im Startmenü von Windows aufgerufen werden.

## 3 Deinstallation der Anwendung in Java Web Start

Ist auf dem Rechner die Anwendung DEHSt VPSMail mittels Java Web Start installiert, wird empfohlen, diese zu deinstallieren.

Um eine Java Web Start (JWS) Anwendung zu deinstallieren, muss der *Java Cache Viewer* aus dem *Java Control Panel* heraus gestartet werden.

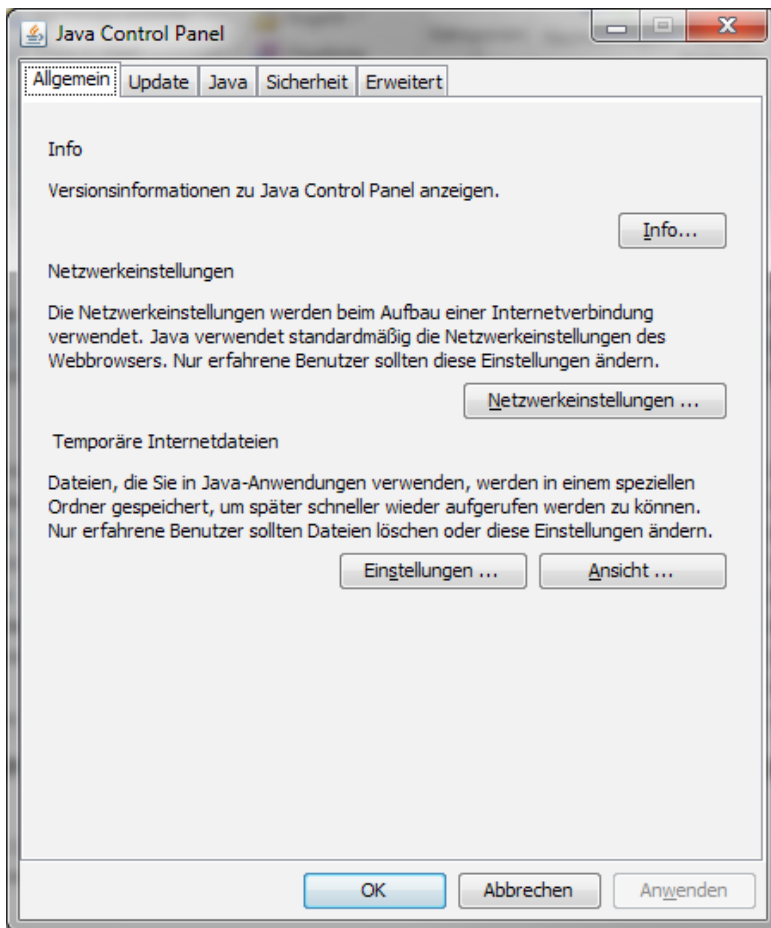


Abbildung 6: Öffnen des Java Control Panel und des Java Cache Viewer

Unter Windows:

1. Öffnen Sie die Systemsteuerung.
2. Windows XP: Öffnen Sie das Java Control Panel durch Doppelklick auf den Java-Button.  
Windows 7: Klicken Sie in der Systemsteuerung auf „Programme“ oder ändern Sie ggf. die Anzeige von „Kategorie auf große oder kleine „Symbole“ und klicken Sie auf den Java-Button/Link.
3. Wählen Sie das Tab Allgemein.
4. Klicken Sie auf Anzeige/Ansicht. Der Java Cache Viewer öffnet sich.

Unter Linux:

1. Starten Sie eine Konsole oder drücken Sie Alt-F2.
2. Geben Sie `javaws -viewer` ein und drücken Sie Enter. Der Java Cache Viewer öffnet sich.

Wählen Sie die betroffene Anwendung durch Mausklick an und drücken Sie auf das rote Kreuz.

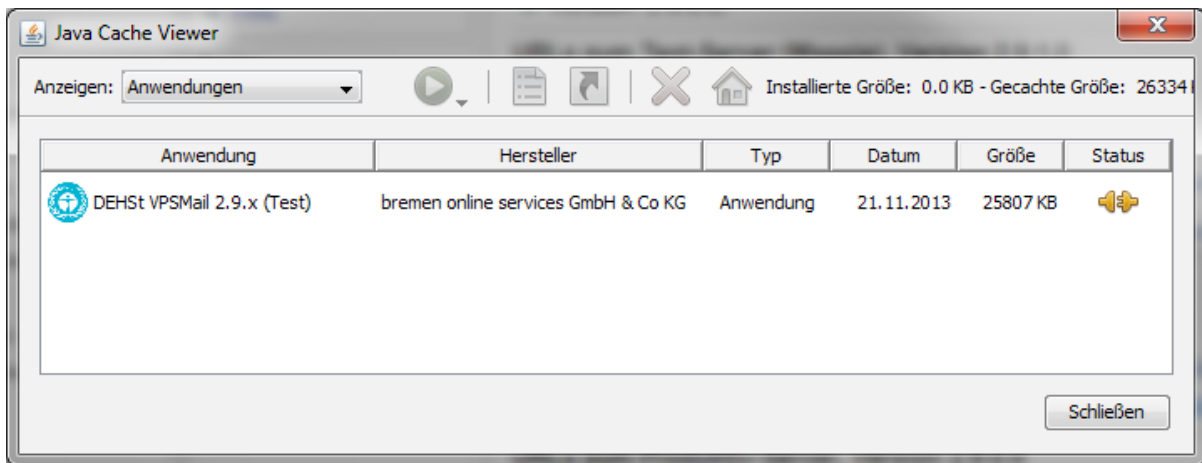


Abbildung 7: Java Cache Viewer – Anwendungsmanager (Beispiel)

Die Anwendung wird entfernt und ist nun unter der Ansicht für *gelöschte Anwendungen* aufgelistet. Sind Verknüpfungen für die JWS-Anwendung angelegt (bspw. auf dem Desktop), werden diese ebenfalls gelöscht.

Weitere Informationen finden Sie im Installationshandbuch zu VPSMail auf den Webseiten der DEHSt. Sollten weitere Probleme auftauchen, setzen Sie sich bitte mit dem Kundenservice der [Governikus GmbH & Co. KG](#) in Verbindung.